



■ En série
Le modèle est disponible en série et à long terme.

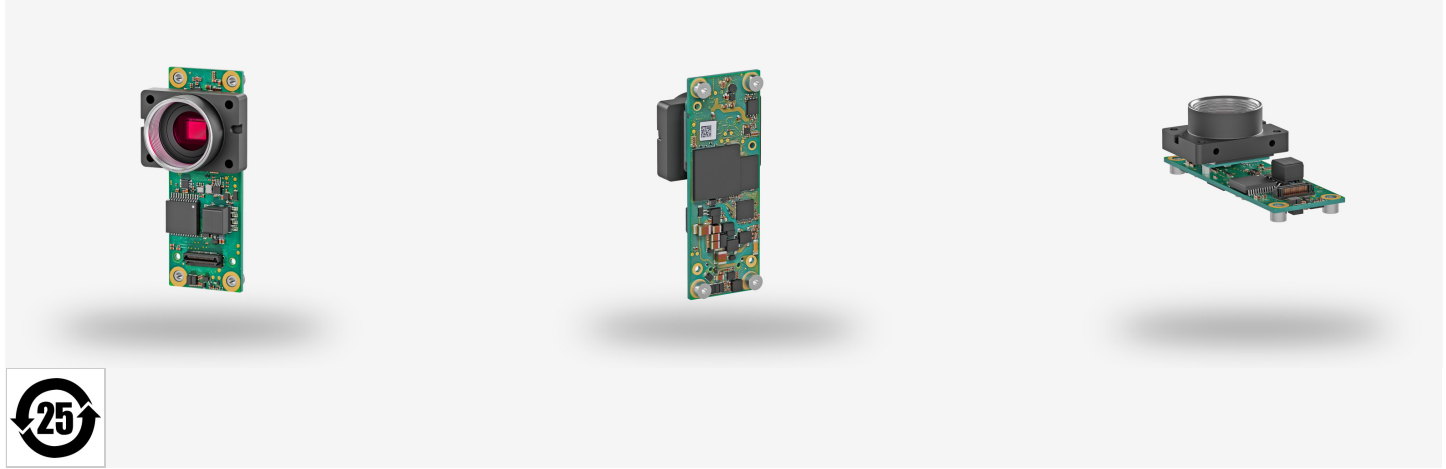

Spécification

Capteur

Type de capteur	CMOS Couleur
Mode d'obturbateur	Rolling / Global Start
Caractéristique du capteur	Linéaire
Classe de pixels	6 MP
Résolution	6,41 Mpx
Résolution (h x v)	3088 x 2076 Pixel
Rapport hauteur/largeur	3:2
CAN	12 bit
Profondeur des couleurs (caméra)	12 bit
Classe de capteur optique	1/1,8"
Surface optique	7,411 mm x 4,982 mm
Diagonale du capteur optique	8,93 mm 1/1,8"
Taille de pixel	2,4 µm
CRA (Chief Ray Angle)	0 °
Fabricant	Sony
Désignation du capteur	IMX178LQJ-C
Amplification (complet/RVB)	16x/16x
AOI (zone d'intérêt) horizontale	Même fréquence d'image
AOI (zone d'intérêt) verticale	Augmente la fréquence d'image
AOI (zone d'intérêt) largeur d'image / pas	256 / 2
AOI (zone d'intérêt) hauteur d'image / pas	2 / 2
AOI (zone d'intérêt) trame de position (horizontale/verticale)	2 / 2
Compartimentage horizontal	Augmente la fréquence d'image
Compartimentage vertical	Augmente la fréquence d'image
Méthode de Compartimentage	Horizontal: Addition / Vertical: Addition
Facteur de Compartimentage	2x2
Decimation (sous-échantillonnage) horizontal	-
Decimation (sous-échantillonnage) vertical	-
Méthode de Decimation (sous-échantillonnage)	M/C automatique

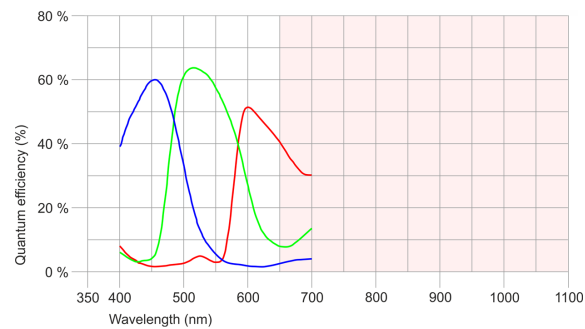

Modèle

Fréquence d'image mode Freerun	17 fps
Fréquence d'image du déclencheur (continu)	18 fps
Fréquence d'image du déclencheur (maximale)	17 fps
Temps d'exposition (minimal - maximal)	0,031 ms - 2000 ms
Exposition longue (maximale)	60043 ms
Fréquence de balayage en mode Freerun (balayage linéaire)	705 1/s
Fréquence de balayage en mode de déclenchement (balayage linéaire)	996 1/s
Lignes par image (balayage linéaire)	8000
Consommation	1,8 W - 2,9 W
Mémoire d'images	128 MB

Conditions ambiantes

Pour les versions PCB, se référer aux différents conseils de la documentation correspondante.


Température admissible de l'appareil pendant le fonctionnement	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
Température admissible de l'appareil pendant le stockage	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
Humidité de l'air (relative, sans condensation)	20 % - 80 %

Connexions

Port interfaces	Samtec LSHM 40pol
Connexion E/S	Barrette à broches 40 pôles (Samtec LSHM-120-L2.5-L-DV-A-S-K-TR)
Alimentation en tension	12 V - 24 V

Affectation des broches / connexion E/S

1	Entrée tension d'alimentation (VCC) 12-24 V DC $\pm$ 10 %
2	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
3	Entrée tension d'alimentation (VCC) 12-24 V DC $\pm$ 10 %
4	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
5	Masse (GND)
6	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
7	Sortie flash, sans coupleur optoélectronique 3,15 V 8 mA
8	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
9	Entrée déclencheur, sans coupleur optoélectronique 3,15 V
10	Masse (GND)
11	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
12	Masse (GND)
13	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
14	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
15	I2C SDA (données de signal) 3,15 V
16	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
17	I2C SCL (horloge de signal) 3,15 V
18	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
19	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
20	RJ45 MX0 (-)
21	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
22	RJ45 MX0 (+)
23	General Purpose I/O (GPIO) 2, 3,15 V 8 mA
24	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
25	General Purpose I/O (GPIO) 1, 3,15 V 8 mA
26	RJ45 MX1 (-)
27	Ethernet, LED verte, sortie 3,15 V
28	RJ45 MX1 (+)
29	Courant, LED verte, sortie 3,15 V
30	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
31	Courant, LED rouge, sortie 3,15 V
32	RJ45 MX2 (+)
33	Ethernet, LED rouge, sortie 3,15 V
34	RJ45 MX2 (-)
35	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
36	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
37	Ne pas raccorder (pour une utilisation future)
38	RJ45 MX3 (+)
39	Masse (GND)
40	RJ45 MX3 (-)

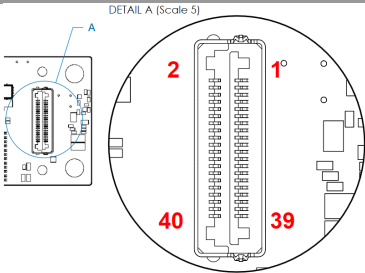

Forme

Raccord de l'objectif	Monture C
Indice de protection	-
Dimensions H/W/L	84,0 mm x 40,0 mm x 29,7 mm
Poids	48 g
Matériau du boîtier	-

Features

Liste des fonctions de prétraitement des images à bord de la caméra.
Toutes les fonctions du tableau sont disponibles via notre logiciel IDS peak pour le prétraitement des images sur l'ordinateur hôte (selon le modèle de capteur).

GV-5881ACP-C-HQ Rev.1.2 (AB11284)

Acquisition d'images	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
	Global start	✓
Flash	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
Ajustements d'images	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	✓
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
Traitement d'images intégré	Pixel formats	
	Mono8	
	BayerRG8	
	BayerRG10	
	BayerRG10p	
	BayerRG12	
	BayerRG12p	
	BGR8	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	2x2
		Increases frame rate.
Autres	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.10