



■ En série  
Le modèle est disponible en série et à long terme.

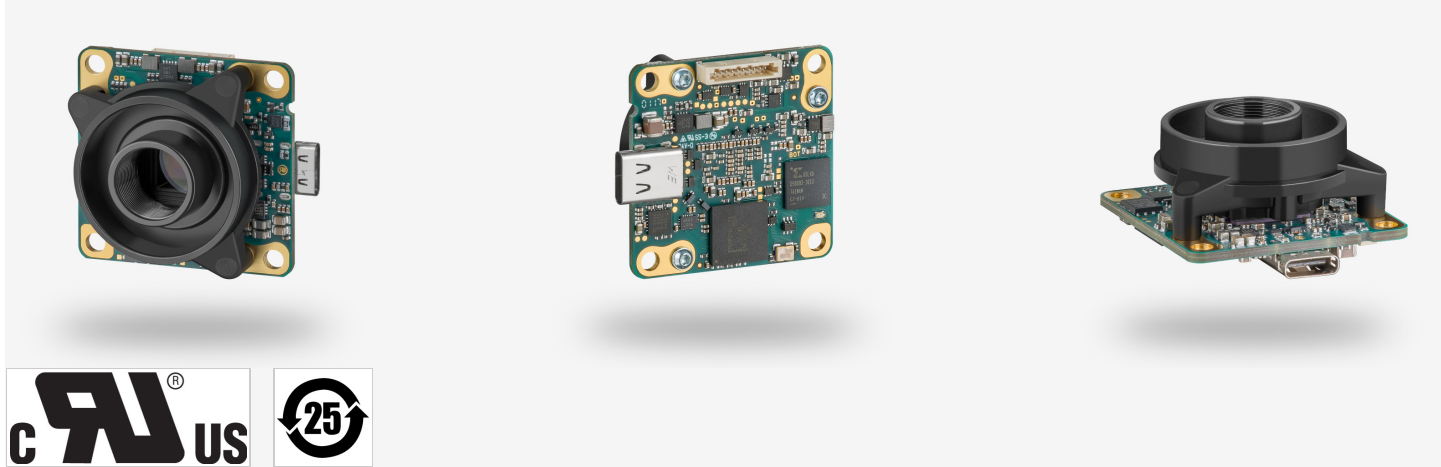

Spécification

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Capteur                                                        |                                           |
| Type de capteur                                                | CMOS Monochrome                           |
| Mode d'obturbateur                                             | Rolling / Global Start                    |
| Caractéristique du capteur                                     | Linéaire                                  |
| Classe de pixels                                               | 6 MP                                      |
| Résolution                                                     | 6,41 Mpx                                  |
| Résolution (h x v)                                             | 3088 x 2076 Pixel                         |
| Rapport hauteur/largeur                                        | 3:2                                       |
| CAN                                                            | 12 bit                                    |
| Profondeur des couleurs (caméra)                               | 12 bit                                    |
| Classe de capteur optique                                      | 1/1,8"                                    |
| Surface optique                                                | 7,411 mm x 4,982 mm                       |
| Diagonale du capteur optique                                   | 8,93 mm 1/1,8"                            |
| Taille de pixel                                                | 2,4 µm                                    |
| CRA (Chief Ray Angle)                                          | 0 °                                       |
| Fabricant                                                      | Sony                                      |
| Désignation du capteur                                         | IMX178LLJ-C                               |
| Amplification (complet/RVB)                                    | 11.1x/-                                   |
| AOI (zone d'intérêt) horizontale                               | Même fréquence d'image                    |
| AOI (zone d'intérêt) verticale                                 | Augmente la fréquence d'image             |
| AOI (zone d'intérêt) largeur d'image / pas                     | 256 / 2                                   |
| AOI (zone d'intérêt) hauteur d'image / pas                     | 1 / 1                                     |
| AOI (zone d'intérêt) trame de position (horizontale/verticale) | 2 / 1                                     |
| Compartimentage horizontal                                     | Augmente la fréquence d'image             |
| Compartimentage vertical                                       | Augmente la fréquence d'image             |
| Méthode de Compartimentage                                     | Horizontal: Addition / Vertical: Addition |
| Facteur de Compartimentage                                     | 2x2                                       |
| Decimation (sous-échantillonnage) horizontal                   | -                                         |
| Decimation (sous-échantillonnage) vertical                     | -                                         |
| Méthode de Decimation (sous-échantillonnage)                   | M/C automatique                           |
| Facteur de Decimation (sous-échantillonnage)                   | -                                         |

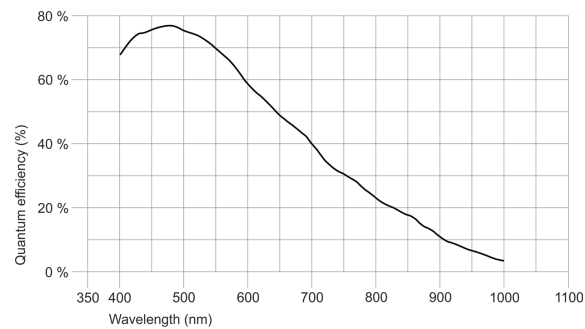

## Modèle

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Fréquence d'image mode Freerun              | 58 fps             |
| Fréquence d'image du déclencheur (continu)  | 56 fps             |
| Fréquence d'image du déclencheur (maximale) | 56 fps             |
| Temps d'exposition (minimal - maximal)      | 0,013 ms - 1063 ms |
| Exposition longue (maximale)                | 60043 ms           |
| Consommation                                | 0,8 W - 1,7 W      |
| Mémoire d'images                            | -                  |

## Conditions ambiantes

Pour les versions PCB, se référer aux différents conseils de la documentation correspondante.

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Température admissible de l'appareil pendant le fonctionnement | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| Température admissible de l'appareil pendant le stockage       | -20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F |
| Humidité de l'air (relative, sans condensation)                | 20 % - 80 %                     |

## Connexions

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Port interfaces         | USB Type-C                                           |
| Connexion E/S           | Connecteur à fiches Wuerth 10 pôles (WR-WTB 1.00 mm) |
| Alimentation en tension | Câble USB                                            |

## Affectation des broches / connexion E/S

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sortie de tension 5 V, max. 400 mA                                       |
| 2  | Masse (GND)                                                              |
| 3  | General Purpose I/O (GPIO) 2, 3,3 V - Line 3                             |
| 4  | General Purpose I/O (GPIO) 1, 3,3 V - Line 2                             |
| 5  | Signal d'horloge I2C- requiert le firmware USB3 Vision 3.2 ou supérieur  |
| 6  | Signal de données I2C- requiert le firmware USB3 Vision 3.2 ou supérieur |
| 7  | Entrée déclencheur, sans coupleur optoélectronique 3,3 V - Line 0        |
| 8  | Sortie flash, sans coupleur optoélectronique 3,3 V - Line 1              |
| 9  | Masse (GND)                                                              |
| 10 | Sortie de tension 3,3 V                                                  |



## Forme

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Raccord de l'objectif | S-Mount                     |
| Indice de protection  | -                           |
| Dimensions H/W/L      | 36,0 mm x 36,0 mm x 19,9 mm |
| Poids                 | 16 g                        |
| Matériau du boîtier   | -                           |

## Features

Liste des fonctions de prétraitement des images à bord de la caméra.

Toutes les fonctions du tableau sont disponibles via notre logiciel IDS peak pour le prétraitement des images sur l'ordinateur hôte (selon le modèle de capteur).

### Acquisition d'images

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Freerun                     | ✓ |
| Software trigger            | ✓ |
| Hardware trigger            | ✓ |
| Trigger controlled exposure | - |
| Denoiser                    | ✓ |
| Long exposure               | ✓ |
| Line scan                   | - |
| Global start                | ✓ |

## U3-3881LE-M-GL Rev.1.2 (AB03469)

|                             |                                |                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flash                       | Flashing                       | ✓                                               |
|                             | PWM flashing                   | -                                               |
| Ajustements d'images        | Auto exposure                  | -                                               |
|                             | Auto gain                      | -                                               |
|                             | Auto whitebalance              | -                                               |
|                             | Color correction               | -                                               |
|                             | Gamma                          | -                                               |
|                             | LUT                            | -                                               |
|                             | Mirror/flip                    | X/Y                                             |
| Traitement d'images intégré | Pixel formats                  | Mono8<br>Mono10<br>Mono10p<br>Mono12<br>Mono12p |
|                             | Region of interest             | ✓                                               |
|                             | Decimation (FPGA)              | ✓                                               |
|                             | Decimation (Sensor)            |                                                 |
|                             | Binning (FPGA)                 | -                                               |
|                             | Binning (Sensor)               | 2x2<br>Increases frame rate.                    |
| Autres                      | Chunks                         | -                                               |
|                             | Sequencer                      | -                                               |
|                             | Events                         | -                                               |
|                             | Firmware update                | ✓                                               |
|                             | 1st supported firmware version | 2.20                                            |